

# BT AERcolmo<sup>®</sup> di ventilazione



+

**B** bandelle protettive



## Caratteristiche del prodotto

Il colmo di ventilazione AERcolmo<sup>®</sup> viene fissato sulla linea di colmo ed è munito di n°5 fori per lato, di Ø 4 mm, ogni 30 cm, sulla base di appoggio (totale n°10).

Il fissaggio dell'elemento di colmo deve avvenire:


- **su supporto ligneo**, di larghezza min 6 cm, con viti autofilettanti di 4x50 mm.

E' dotato di bandelle protettive in alluminio preverniciato TM 10/10 che vanno fissate, mediante rivetti di Ø 3x15 mm, su fori già presenti, prima della finitura con i copponi di colmo.

in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di colmo, munito di bandelle protettive in alluminio preverniciato; consente la creazione del colmo ventilato ed il fissaggio dei copponi di colmo in laterizio.

CODICE: BT	DIMENSIONI
Spessore	10/10
Lunghezza	125 cm
Larghezza	9,6 cm
Altezza	13 + 3/15 + 3 cm
Uscita d'aria	330/640 cm <sup>2</sup> /m

SEZIONE D'USCITA ARIA  
pari a 330/640 cm<sup>2</sup>/m

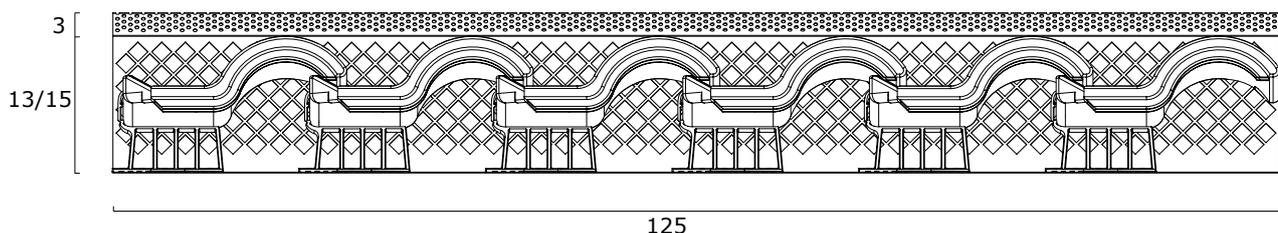

Vista frontale dell'AERcolmo<sup>®</sup> di ventilazione BT