


DCT elemento di displuvio

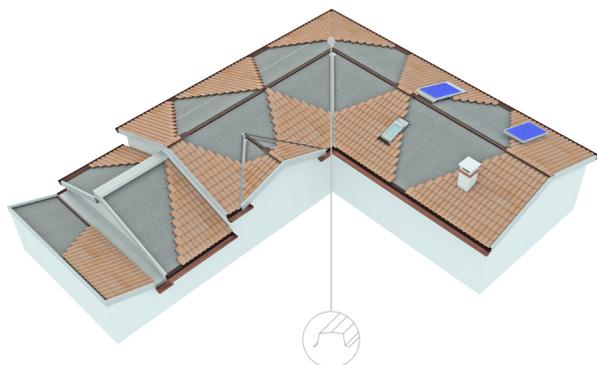

Caratteristiche del prodotto


L'elemento di displuvio viene fissato sulla linea di displuvio (falde divergenti), dove le tegole devono essere tagliate a 45°, con n°4 viti, di Ø 4 mm, una ogni 30 cm, su ambo i lati, sulla base di appoggio (totale n°8).

Il fissaggio dell'elemento di displuvio deve avvenire:

- **su solido supporto ligneo**, di larghezza min 6 cm per lato ed altezza di almeno 5 cm, con viti autofilettanti di 4x50 mm.

Sia gli elementi di displuvio DCT che le griglie di partenza parapasseri AT devono essere raccordate mediante taglio che chiuda eventuali spazi vuoti, fonte di intrusione di volatili o di altri animali.


in acciaio zincato: elemento di arrivo per le tegole sulla linea di displuvio (falde divergenti); consente la realizzazione delle diagonali.

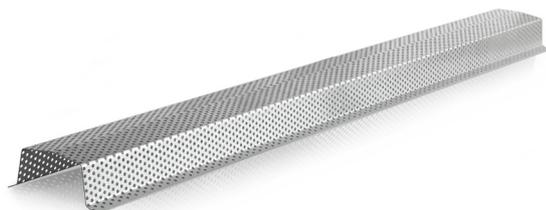

CODICE: DCT

DIMENSIONI

CODICE: DCT	DIMENSIONI
Spessore	10/10
Lunghezza	125 cm
Larghezza	Max 13 cm / Min 9 cm
Altezza	Max 5 cm / Min 4 cm

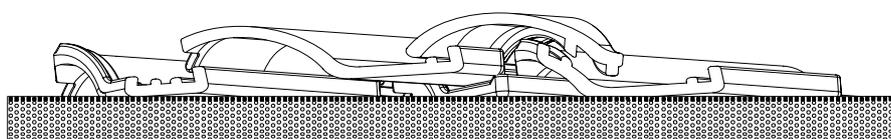

Vista prospettica dell'elemento di displuvio DCT