


AT griglia di partenza parapasseri



- + ATP pettine parapasseri
- + ATG10 gancio di partenza prima fila tegole

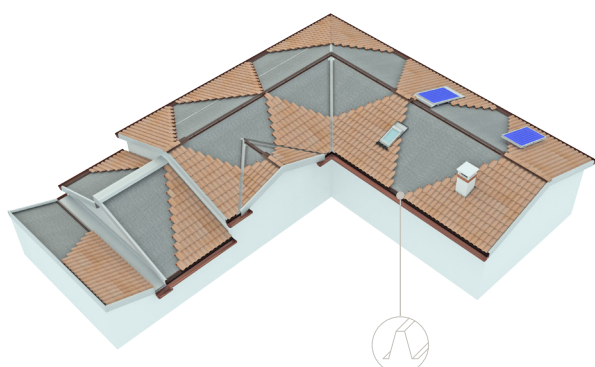


Caratteristiche del prodotto

La griglia di partenza portante ed universale, con pettine parapasseri, viene fissata a circa **3 cm dalla linea di gronda** ed è munita di n°4 fori per lato, di Ø 4 mm, uno ogni 36-50-36 cm, a monte e a valle della griglia (totale n°8).

Il fissaggio della griglia di partenza parapasseri deve avvenire:

- **su supporto ligneo**, di larghezza min 14 cm, con viti autofilettanti di 4x50 mm;
- **su supporto in cls**, di larghezza min 14 cm, con tasselli ad espansione di 4x60 mm.


in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di partenza per la prima fila di tegole, con la funzione di parapasseri e di agganciare il manto di copertura sulla linea di gronda.

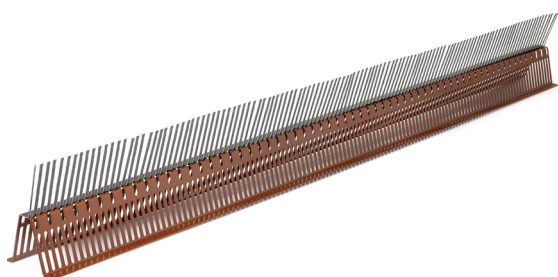

CODICE: AT DIMENSIONI

CODICE: AT	DIMENSIONI
Spessore	12/10
Lunghezza	125 cm
Larghezza	8,73 cm
Altezza	7 cm
Ingresso d'aria	360 cm ² /m

SEZIONE D'INGRESSO ARIA
pari a 360 cm²/m

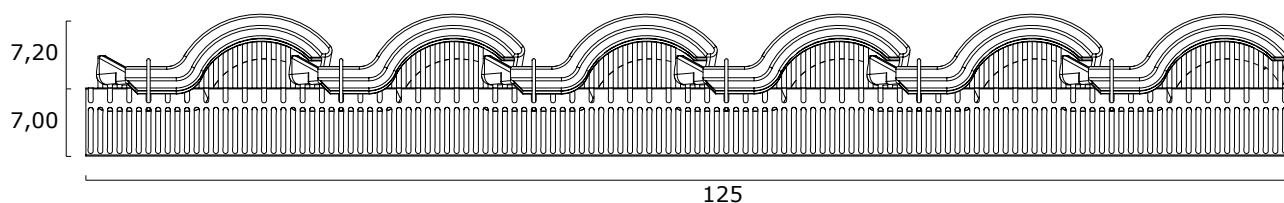

Vista frontale della griglia di partenza parapasseri AT

ATG10_ gancio di partenza prima fila tegole (da griglia AT)

in acciaio zincato, di Ø 3,5 mm: ha la funzione di agganciare la prima fila di tegole alla griglia di partenza parapasseri AT; da installare sulla parte superiore di questa.

CODICE: ATG10

DIMENSIONI

Lunghezza	10 cm
h gancio	30 mm
N° pezzi/griglia AT	in funzione della tegola

MATERIALI



acciaio zincato

