


BC AERcolmo[®] di ventilazione



+

B bandelle protettive

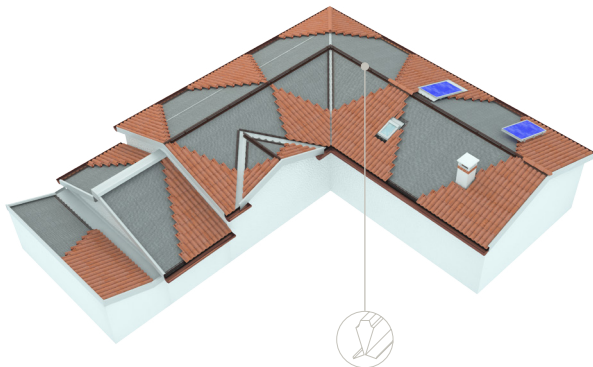

Caratteristiche del prodotto


Il colmo di ventilazione AERcolmo[®] viene fissato sulla linea di colmo ed è munito di n°5 fori per lato, di Ø 4 mm, uno ogni 30 cm, sulla base di appoggio (totale n°10).

Il fissaggio dell'elemento di colmo deve avvenire:

- **su supporto ligneo**, di larghezza min 6 cm, con viti autofilettanti di 4x50 mm.

E' dotato di bandelle protettive in alluminio preverniciato TM 10/10 che vanno fissate, mediante rivetti di Ø 3x15 mm, su fori già presenti, prima della finitura con i copponi di colmo.

in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di colmo, munito di bandelle protettive in alluminio preverniciato; consente la creazione del colmo ventilato ed il fissaggio dei copponi di colmo in laterizio.

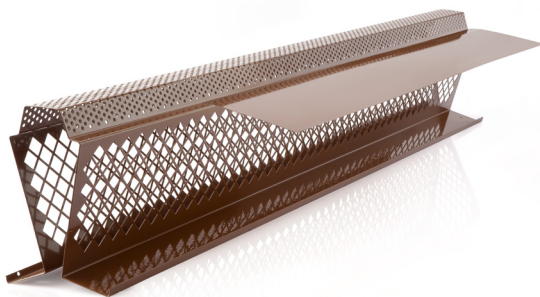


CODICE: BC

DIMENSIONI

CODICE: BC	DIMENSIONI
Spessore	10/10
Lunghezza	125 cm
Larghezza	13 cm
Altezza	15 + 3 cm
Uscita d'aria	600 cm ² /m

SEZIONE D'USCITA ARIA
pari a 600 cm²/m

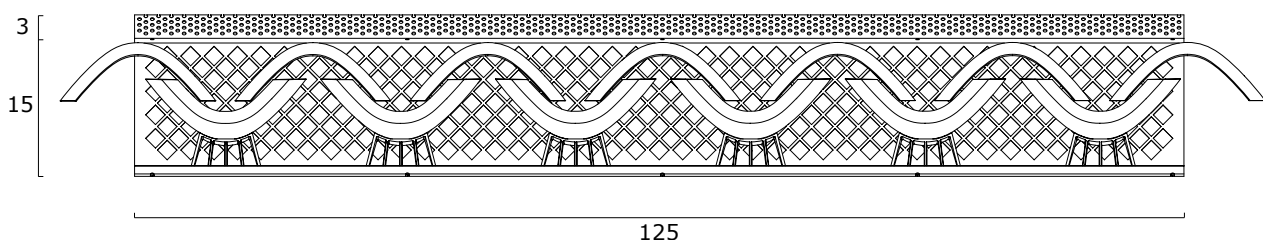

Vista frontale dell'AERcolmo[®] di ventilazione BC