


BT

AERcolmo® di ventilazione

+

B

bandelle protettive

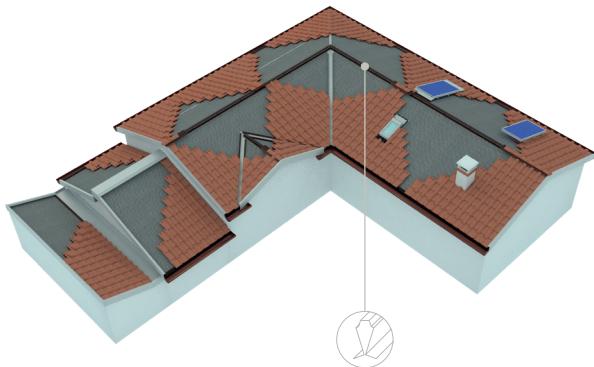

Caratteristiche del prodotto

Il colmo di ventilazione AERcolmo® viene fissato sulla linea di colmo ed è munito di n°5 fori per lato, di diametro 4 mm, uno ogni 30 cm, sulla base di appoggio (totale n°10).

Il fissaggio dell'elemento di colmo deve avvenire:


- **su supporto ligneo**, di larghezza minima 6 cm, con viti autofilettanti di 4 x 50 mm.

È dotato di bandelle protettive in acciaio zincato preverniciato TM 6/10 che vanno fissate, mediante rivetti di diametro 3 x 15 mm, su fori già presenti, prima della finitura con i copponi di colmo.

in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di colmo, munito di bandelle protettive in acciaio zincato preverniciato; consente la creazione del colmo ventilato e il fissaggio dei copponi di colmo in laterizio.

CODICE: BT	DIMENSIONI
Spessore	10/10
Lunghezza	122 cm
Larghezza	9,6 cm
Altezza	13 + 3 cm
Uscita d'aria	680 cm ² /m

SEZIONE D'USCITA ARIA
pari a 680 cm²/m

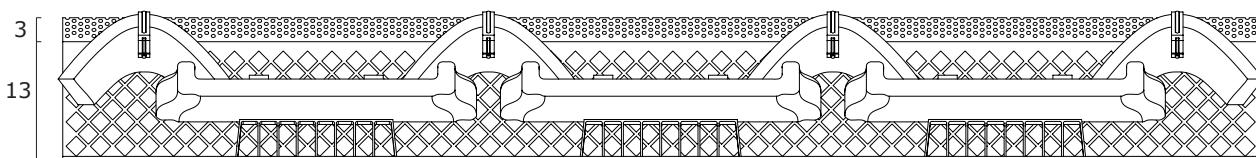

122

Vista frontale dell'AERcolmo® di ventilazione BT