


# DCT

## elemento di displuvio

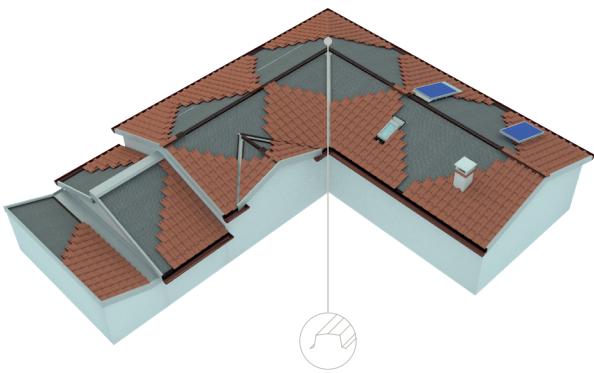

### Caratteristiche del prodotto

L'elemento di displuvio viene fissato sulla linea di displuvio (falde divergenti, dove gli embrici e i coppi devono essere tagliati a 45°), con n°4 viti, di diametro 4 mm, su ambo i lati, sulla base di appoggio (totale n°8).

Il fissaggio dell'elemento di displuvio deve avvenire:


- **su solido supporto ligneo**, di larghezza minima 6 cm per lato ed altezza di almeno 5 cm, con viti autofilettanti di 4 x 50 mm.

Sia gli elementi di displuvio DCT che le griglie di partenza parapasseri AT devono essere raccordate mediante taglio che chiuda eventuali spazi vuoti, fonte di intrusione di volatili o di altri animali.



in acciaio zincato: elemento di arrivo per i coppi sulla linea di displuvio (falde divergenti); consente la realizzazione delle diagonali.

| CODICE: DCT | DIMENSIONI |
|-------------|------------|
| Spessore    | 10/10      |
| Lunghezza   | 122 cm     |
| Larghezza   | 12,5 cm    |
| Altezza     | 5,5 cm     |

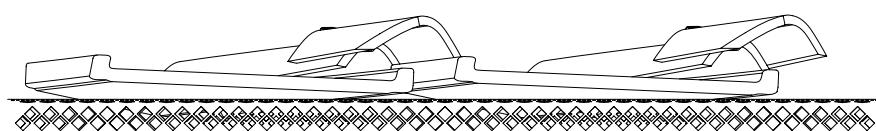

Vista prospettica dell'elemento di displuvio DCT