


# RCT

## elemento di rompitratte



### Caratteristiche del prodotto

L'elemento metallico di rompitratte viene utilizzato in casi di elevata pendenza e/o lunghezza di falda.

La sua presenza viene indicata all'interno dell'offerta effettuata dall'ufficio tecnico AERTetto s.r.l.; essa è sempre inviata accompagnata da precisazioni tecniche riguardo la distanza di installazione dell'elemento dalla linea di gronda.

È munito di n°8 fori, di diametro 4 mm, sulla base di appoggio.


Il fissaggio dell'elemento di rompitratte deve avvenire:

- **su solido supporto ligneo**, di larghezza minima 10 cm ed altezza di almeno 5 cm, con viti autofilettanti di 4 x 50 mm.

in acciaio zincato: elemento da applicare in falde lunghe e/o molto pendenti; la sua eventuale presenza viene indicata con precisione dall'ufficio tecnico AERTetto s.r.l..



CODICE: RCT	DIMENSIONI
Spessore	15/10
Lunghezza	122 cm
Larghezza	4,5 cm
Altezza	2,5 cm

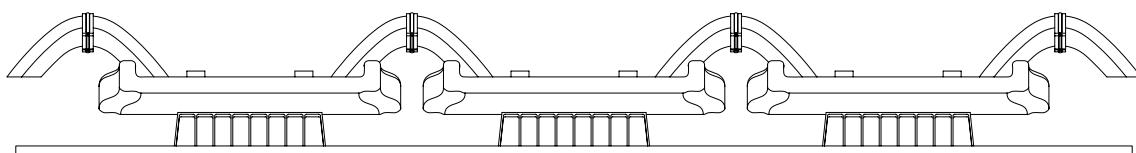

Vista frontale dell'elemento di rompitratte RCT