


PT *Piedino AERtegola*[®]

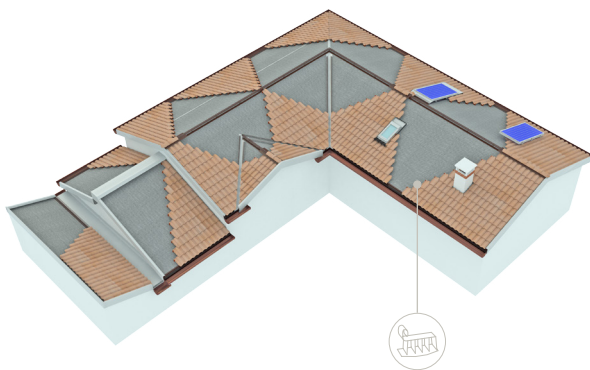

Caratteristiche del prodotto

Il *Piedino* AERtegola[®] di rialzo ed ancoraggio delle tegole viene innestato lateralmente ad esse ed appoggia sulla membrana impermeabilizzante.

NON VA FISSATO A MEZZO MECCANICO SUL PIANO DI POSA:


- grazie alla sua natura ed ai suoi elementi, il sistema AERtegola[®] consente la realizzazione a secco di un manto di copertura ventilato, senza la necessità di dover forare la membrana impermeabilizzante.



in polipropilene copolimero stabilizzato ai raggi U.V.A.: elemento di rialzo ed ancoraggio, da applicare lateralmente ad ogni tegola. **Non richiede il fissaggio a mezzo meccanico sul piano di posa.**

CODICE: PT	DIMENSIONI
Lunghezza base	6,5 cm
Larghezza base	12 cm
Altezza	5 cm

CAMERA DI VENTILAZIONE
pari a 650 cm²/m



Vista frontale del *Piedino* brevettato AERtegola[®] PT